

Olimpia safe

maglia 124x50 / 100 mm
piatto portante 25x3 mm

VOCE DI CAPITOLATO

RECINZIONE BALDASSAR **OLIMPIA SAFE** PER IMPIANTI SPORTIVI, REALIZZATA IN GRIGLIATO ELETTROSALDATO IN ACCIAIO UNI EN 10025 S235JR, COMPOSTA DA: PANNELLO INFERIORE MAGLIA 124 X 50 MM, PIATTI PORTANTI SEZ. 25 X 3 MM DISPOSTI ORIZZONTALMENTE, COLLEGAMENTO VERTICALE CON TONDO DIAM. 5 MM. BORDATURA LATERALE IN PIATTO D'ACCIAIO SEZ. 25 X 3 MM E CON SALDATURA A FILO ESEGUITA A MANO COMPLETA DI SISTEMA DI COLLEGAMENTO AL PANNELLO SUPERIORE. PANNELLO SUPERIORE ED OFFENDICOLO MAGLIA 124 X 100 MM, PIATTI PORTANTI SEZ. 25 X 3 MM DISPOSTI ORIZZONTALMENTE, COLLEGAMENTO VERTICALE CON TONDO DIAM. 5 MM. **BORDATURA LATERALE** IN PIATTO D'ACCIAIO SEZ. 25 X 3 MM, **SALDATA A FILO MANUALMENTE PER AUMENTARE LA RESISTENZA DEL PRODOTTO**. COMPLETA DI TUBO DI IRRIGIDIMENTO SALDATO DIRETTAMENTE NELLA PARTE SUPERIORE DEL PANNELLO E SISTEMA DI COLLEGAMENTO AI PANNELLI SUPERIORE ED INFERIORE. SISTEMA DI COLLEGAMENTO TRA I PANNELLI. COMPLETA DI PIANTANE REALIZZATE IN PROFILO IPE 100 CON OFFENDICOLO INCLINATO A 45° E BULLONI M10 A TESTA TONDA CON DADO ANTIFURTO A STRAPPO, IL TUTTO ZINCATO A CALDO A NORME UNI EN ISO 1461.



CARATTERISTICHE

MATERIALE

Acciaio S 235 JR (UNI EN 10025:1995)

RIVESTIMENTO

Zincatura a caldo dopo la lavorazione
UNI EN ISO 1461:2009

VERNICIATURA

Verniciatura a polveri con resine
poliestere per esterno su materiale
zincato a caldo *dopo la lavorazione*

COLORI RAL DISPONIBILI



6005



6029



9010



9005



5010



1023



3002





7016

ACCESSORI E OPTIONAL

SONO DISPONIBILI

I SEGUENTI ACCESSORI:

-Bulloni in acciaio inox a testa tonda
M10 con dado antifurto a strappo

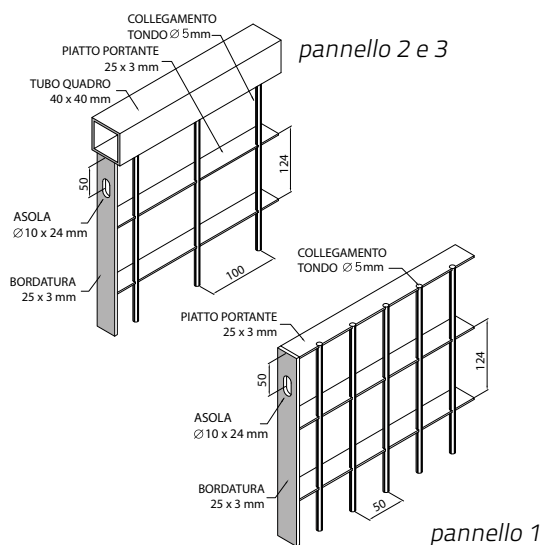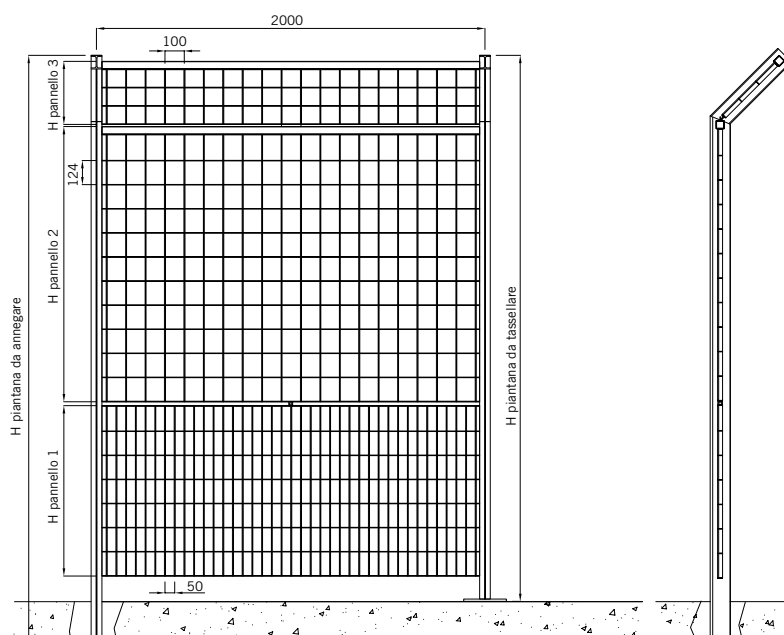

PANNELLO		PIANTANA	DA TASSELLARE	DA ANNEGARE		
ALTEZZA mm	L=1990 peso Kg/cad	SEZIONE mm	ALTEZZA mm	peso Kg/cad	ALTEZZA mm	peso Kg/cad

(1)	877	16,10					
(2)	1417	27,30	IPE100	2740	29,40	3090	27,5
(3)	418	10,90					

PIANTANE

Le piantane per recinzione modello Olimpia safe sono realizzate in profilo IPE 100 e sono complete di offendicolo inclinato a 45°. Sono disponibili nelle varianti da annegare e da tassellare.