

Open

maglia 65/265 x 66 mm
piatto portante 25x2 mm

VOCE DI CAPITOLATO

RECINZIONE BALDASSAR MODELLO **OPEN** REALIZZATA IN GRIGLIATO ELETROSALDATO IN ACCIAIO UNI EN 10025 S235JR, MAGLIA 65/265 X 66 MM, PIATTI PORTANTI SEZ. 25 X 2 MM DISPOSTI ORIZZONTALMENTE, COLLEGAMENTO VERTICALE CON TONDO DIAM. 5 MM, CON **BORDATURA SUPERIORE ED INFERIORE** IN PIATTO D'ACCIAIO SEZ. 25 X 4 MM, **SALDATA A FILO** **MANUALMENTE PER AUMENTARE LA RESISTENZA DEL PRODOTTO.** COMPLETA DI PANTANE A SEZIONE QUADRA 50 X 50 MM CON SPECIALE ELEMENTO DI FISSAGGIO, IL TUTTO ZINCATO A CALDO A NORME UNI EN ISO 1461.



CARATTERISTICHE

MATERIALE

Acciaio S 235 JR (UNI EN 10025:1995)

RIVESTIMENTO

Zincatura a caldo dopo la lavorazione UNI EN ISO 1461:2009

VERNICIATURA

Verniciatura a polveri con resine poliestere per esterno su materiale zincato a caldo *dopo la lavorazione*

COLORI RAL DISPONIBILI



6005



6029



9010



9005



5010



1023



3002





7016

ACCESSORI E OPTIONAL

SONO DISPONIBILI I SEGUENTI ACCESSORI:

- Elemento di fissaggio zincato
- Bulloni di accoppiamento in acciaio inox M8 x 14 con dado esagonale
- Bullone in acciaio inox a testa tonda M8 x 14 con dado antifurto

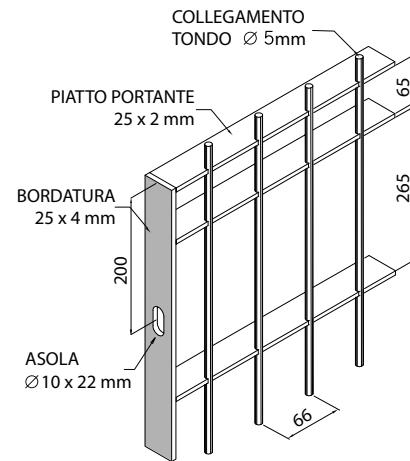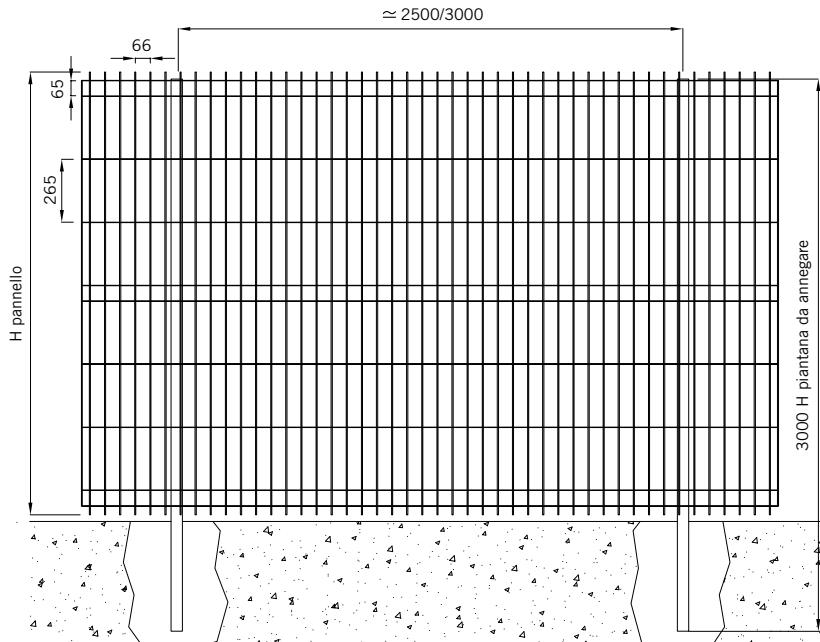

PANNELLO		PIANTANA	DA ANNEGARE	
ALTEZZA mm	L=4033 peso Kg/cad	SEZIONE mm	ALTEZZA mm	peso Kg/cad
1931	38,50	50 x 50	3000	11,50


ELEMENTI DI FISSAGGIO



Bullone M8 x 14 a testa tonda con dado esagonale.
 Finitura: zincato/inox.



Bullone (optional) M8 x 14 a testa tonda con dado antifurto.
 Finitura: zincato/inox.



Attacco completo di vite autoforante
 per fissaggio pannello-piantana
 recinzione OPEN.
 Finitura: zincato.

PIANTANE

Le piantane per recinzione modello Open sono realizzate in tubolare quadro sezione 50 x 50 mm.
Sono disponibili solo nella versione da annegare.



Piantana tubolare sezione 50 x 50 mm
da annegare.

Materiale: Acciaio S 235 JR (UNI EN
10025:1995)

Rivestimento: zincata.