




GUIDA ONDA

Guida per cancelli scorrevoli con particolare disegno del profilo.
Facilità di posa, grazie all'eliminazione delle saldature in cantiere. L'unica guida a pavimento con zanche pretranciate.

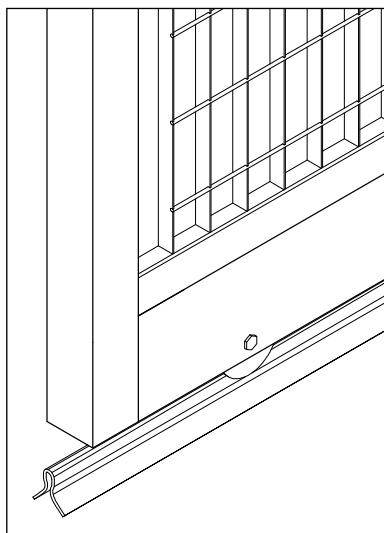

Guida sporgente dal pavimento



Guida incassata nel pavimento

CODICE	MISURA GUIDA	SPESSORE mm	PESO Kg
03293000	3000	4	12,12
03294000*	4000	4	16,16
03296000	6000	4	24,24

*Disponibile su richiesta